
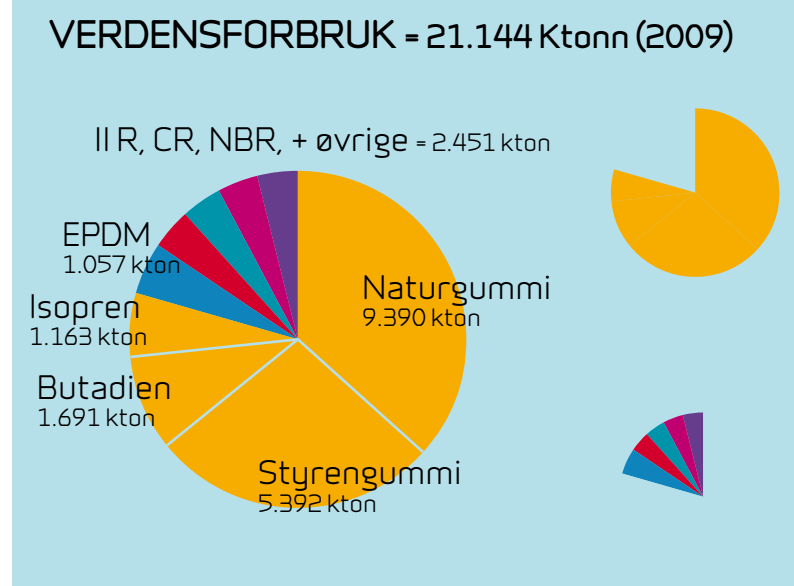
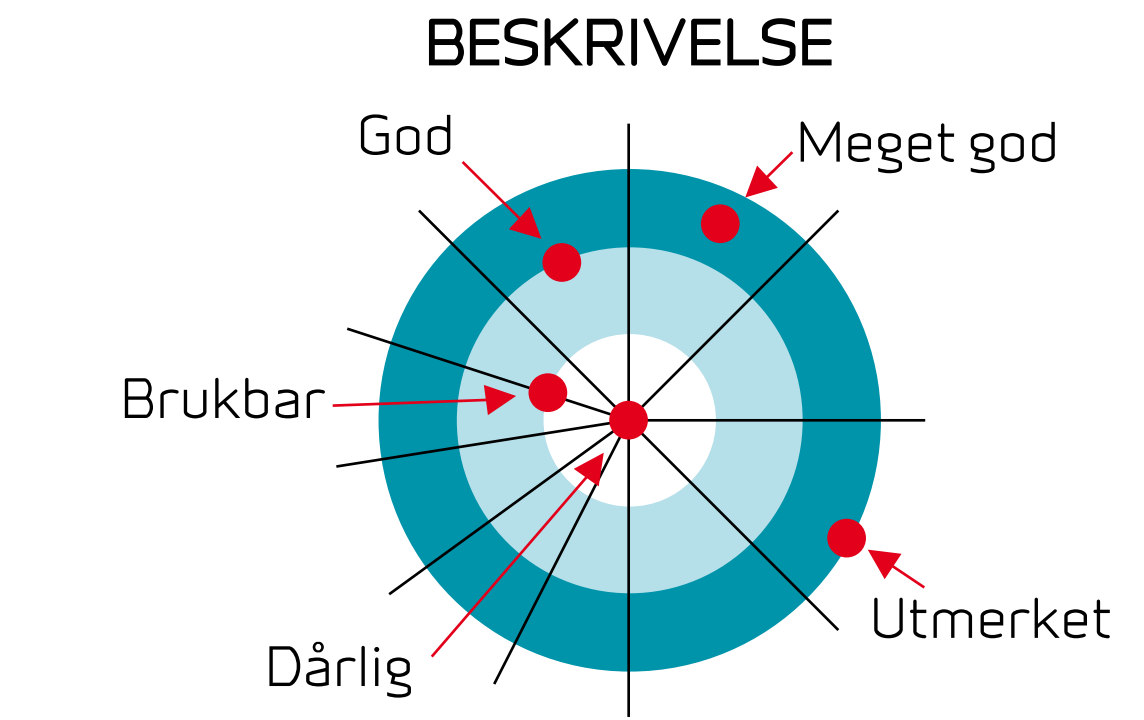
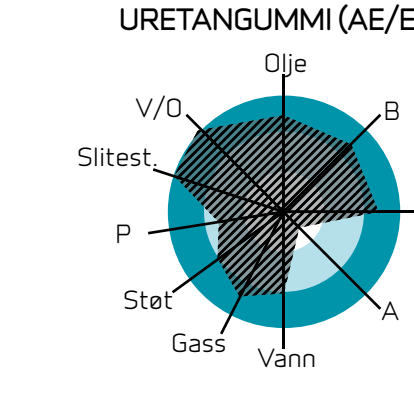
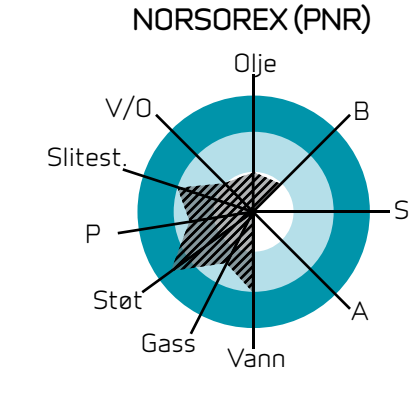
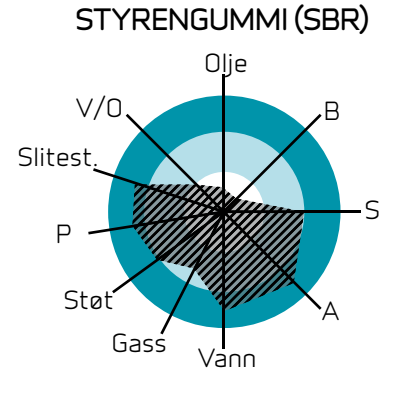
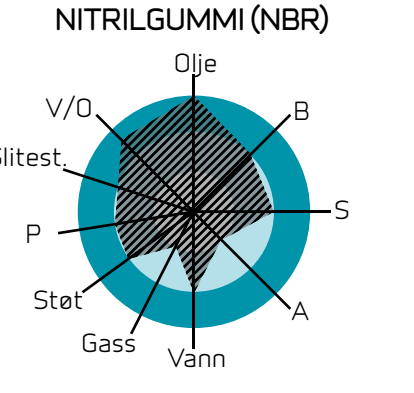
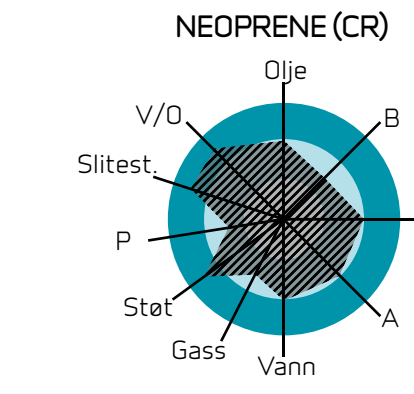
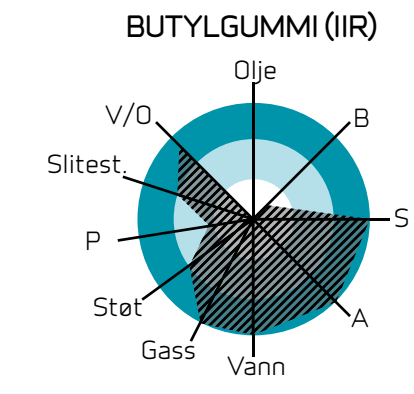
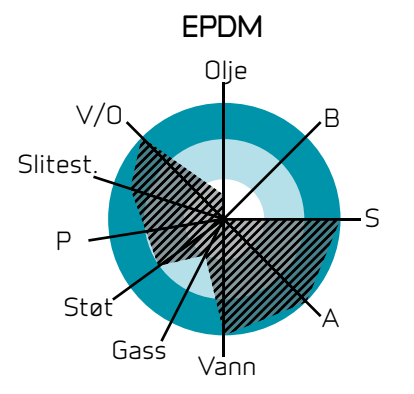
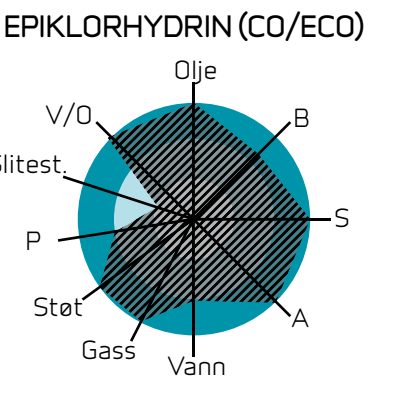
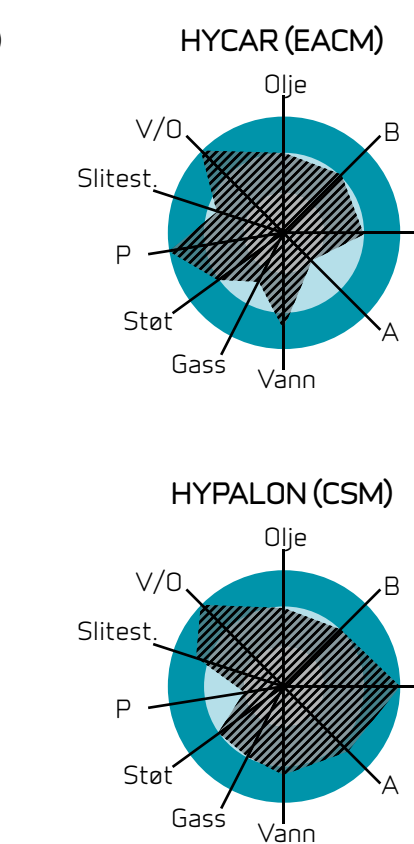
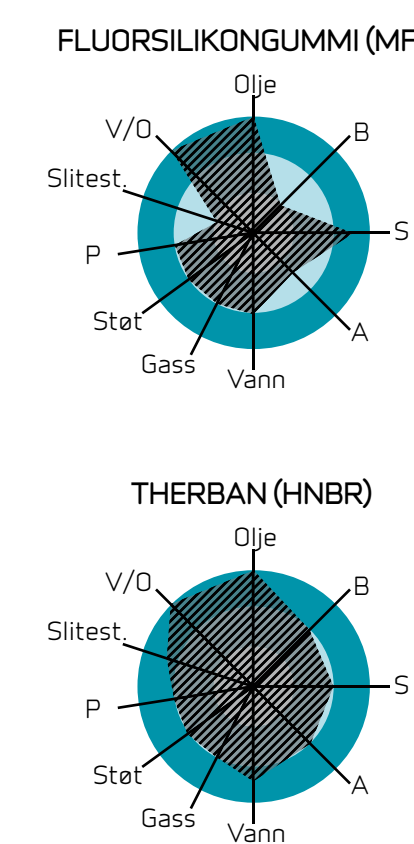
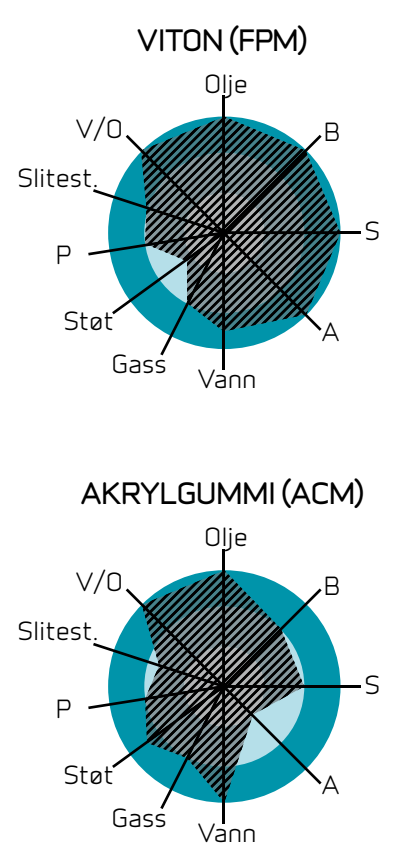
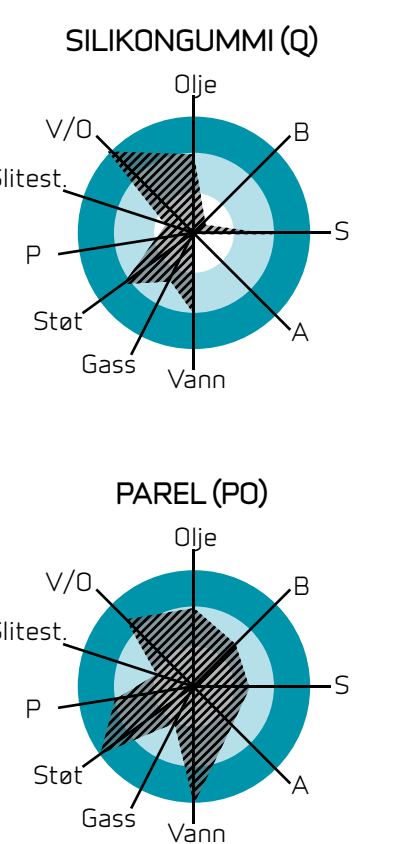
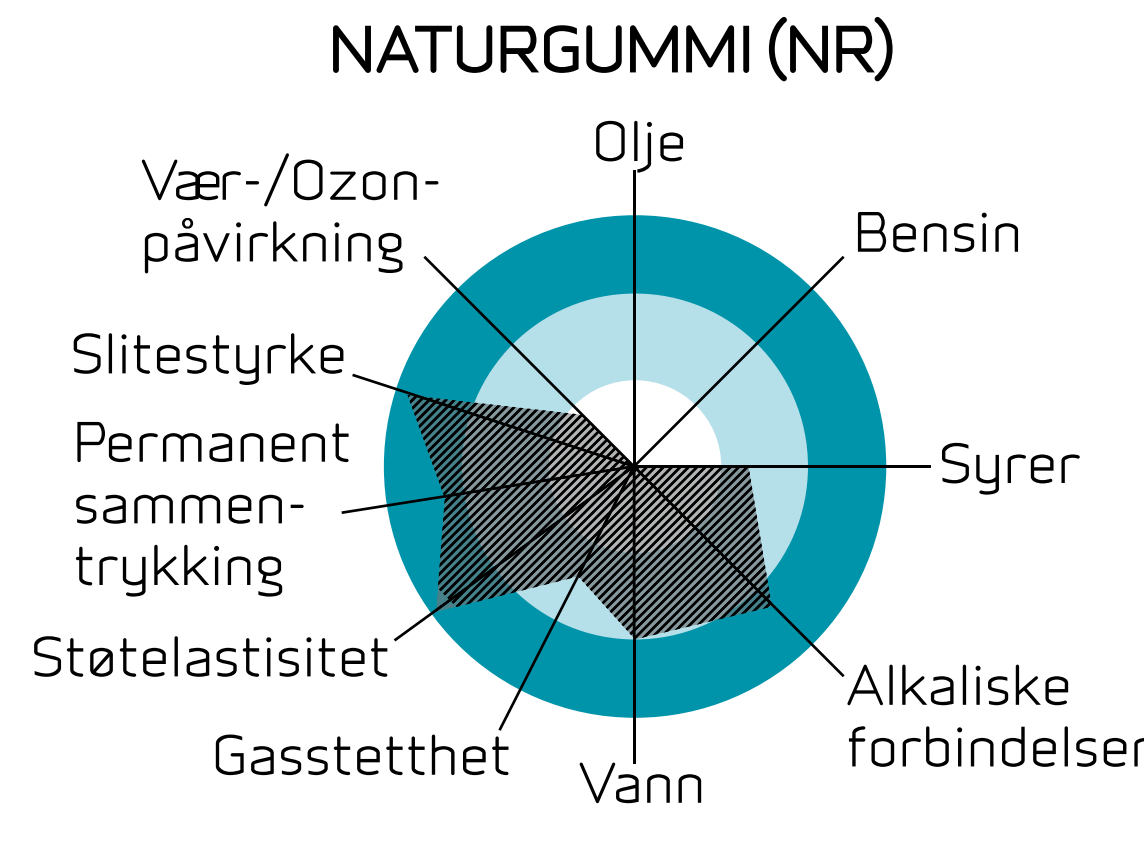
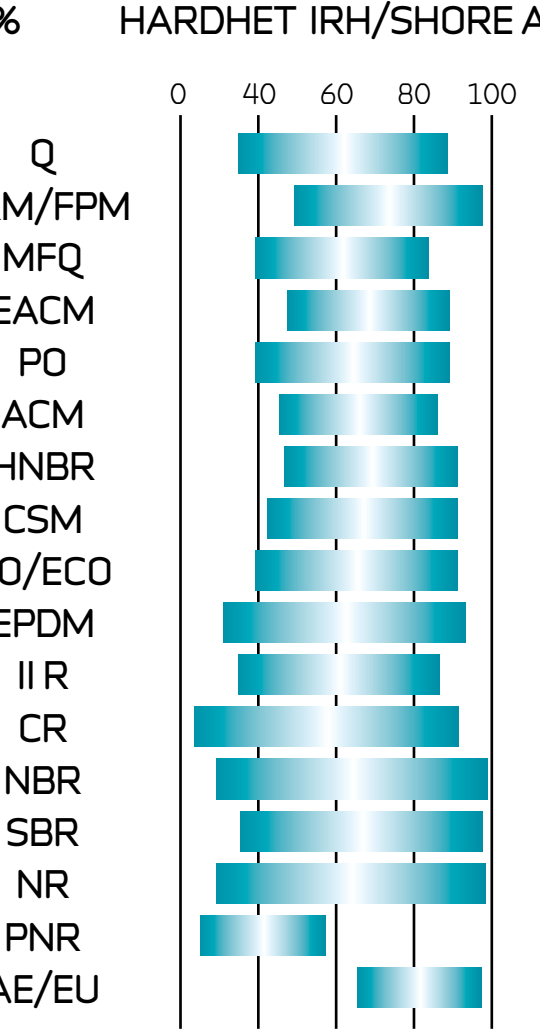
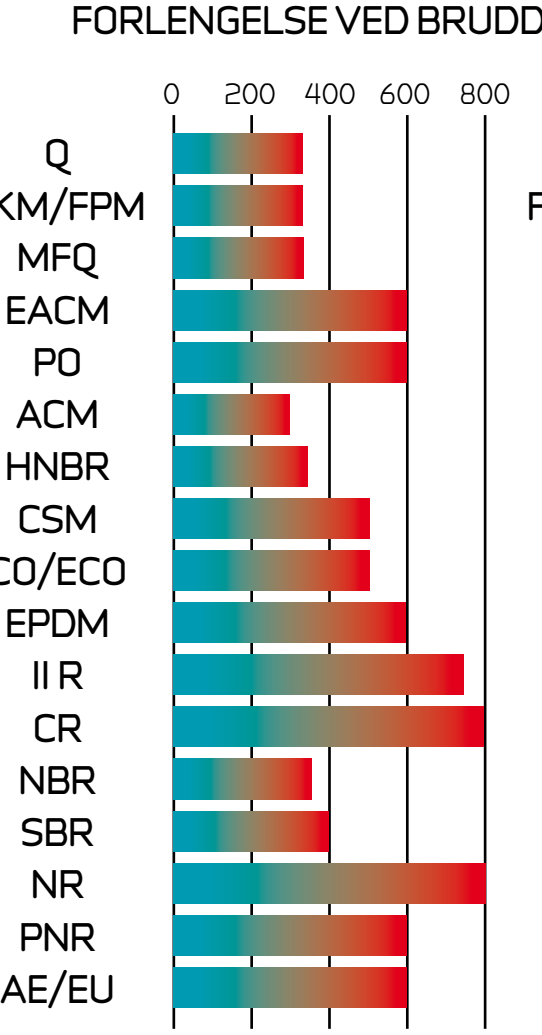
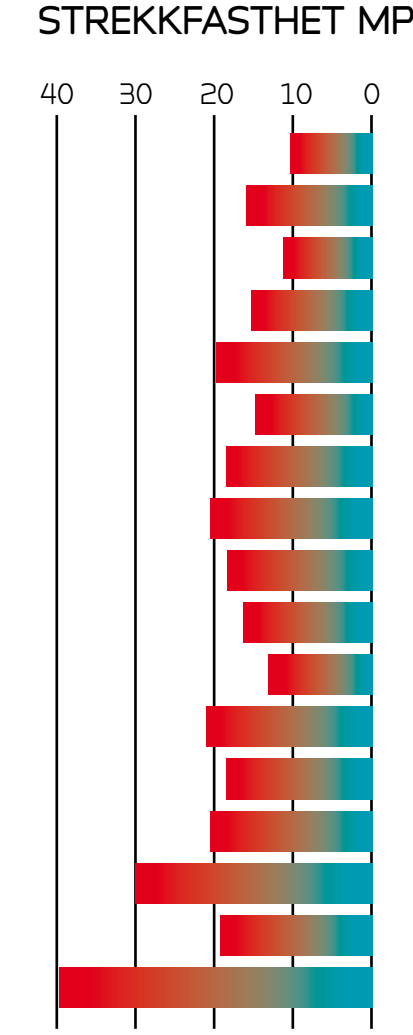


EGENSKAPER TIL GUMMI

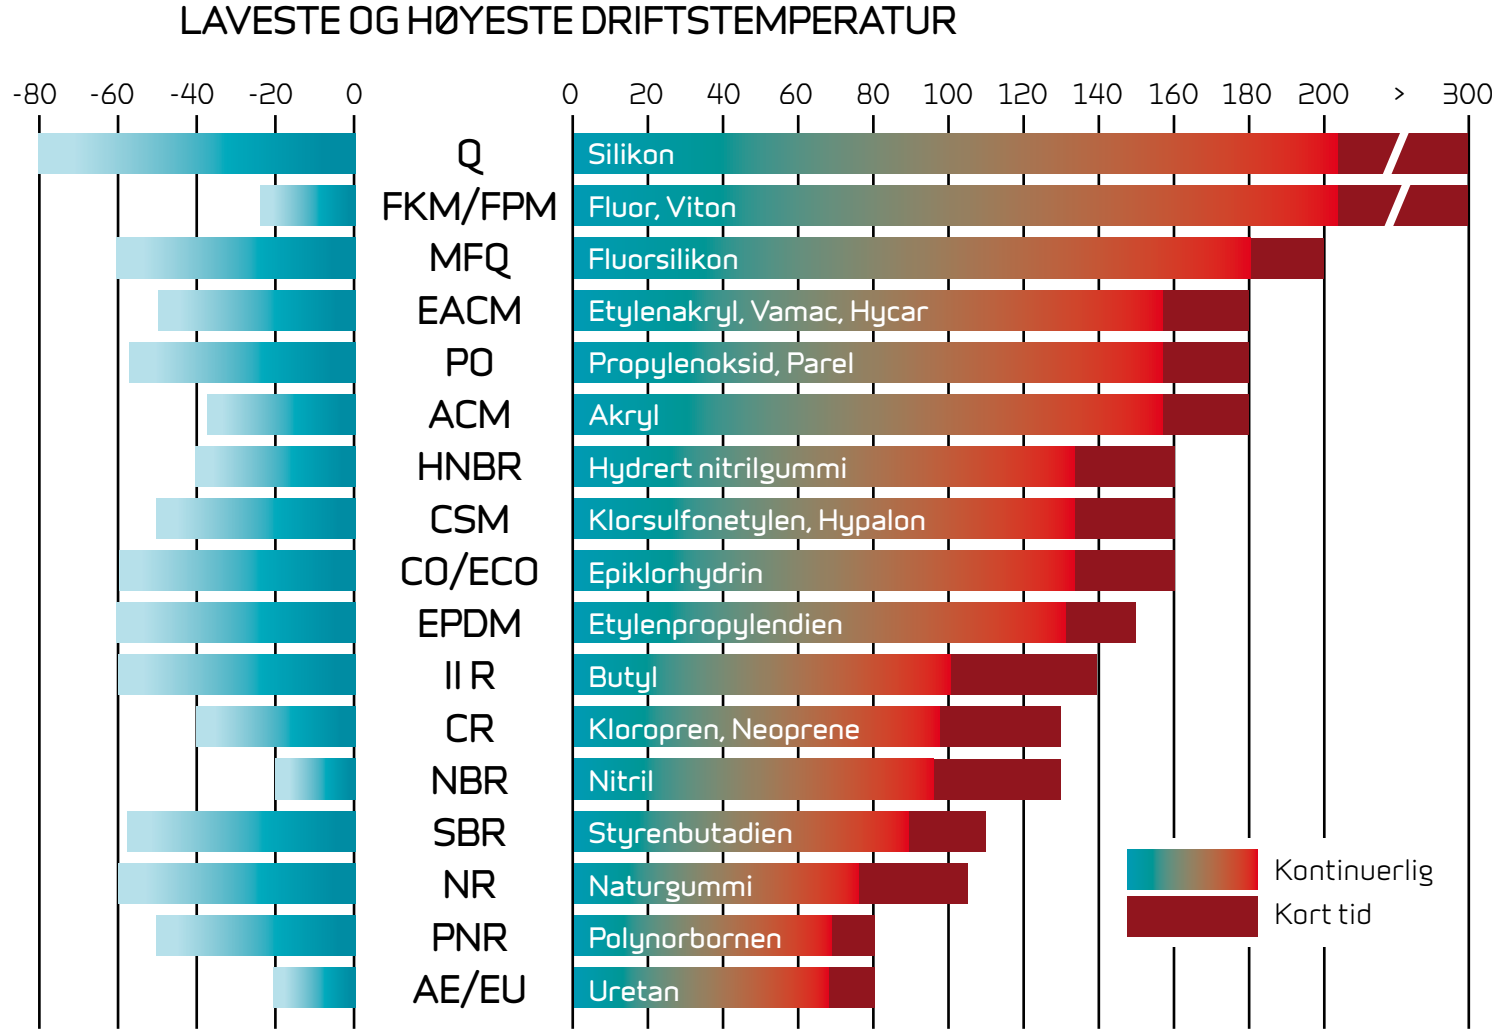


Normale gummityper = 17.000 Ktonn brukes hovedsaklig i bildekk og slanger

Butadiengummi (BR) inngår i blandinger med andre normalgummier

Isorengummi (IR) er et syntetisk gummi med naturgummis sammensetting

Spesial gummityper = 4.144 Ktonn brukes med høye krav til motstandsevne i forskjellige miljøer, motstand mot temperaturvariasjoner, ozonpåvirkning, olje, bensin, slitasje etc.

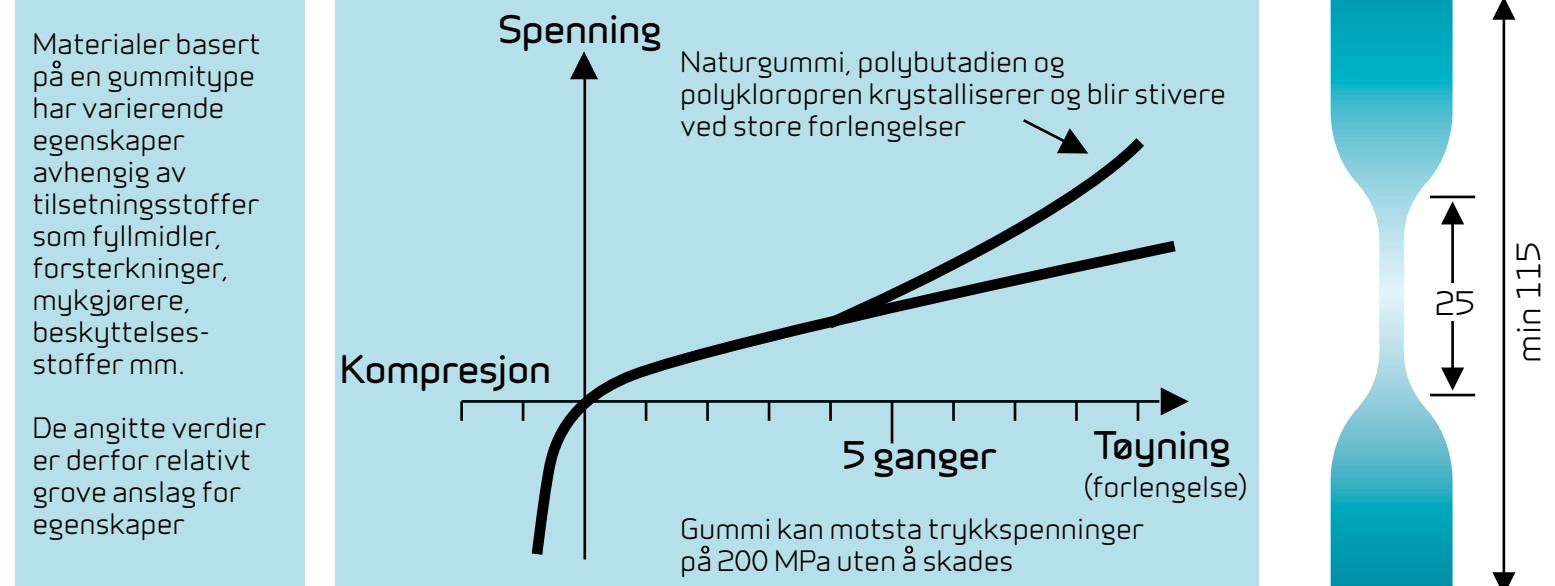


PRØVESTYKKE FOR GUMMI Tykkelse 2mm. Stivhet er vanligvis gjengitt med strekkstyrke i tøyning på 100%, 200%, 300% osv

Hos oss får du:

- Mattesystemer
- HMS-matter
- Arbeidsmatter
- Gummiprofiler
- Gummigulvbelegg
- Gummiløpere
- Gummiduk
- Fendere
- Slanger/kuplinger
- Rørplugger
- Pakninger
- Lydisoleringsfolie
- Flensbeskyttere
- Vibrasjonsdempere
- Kompensatorer
- Husholdningsprodukter
- Bilprodukter
- Spesialproduksjon
- Gummi mot metall

Attraktive løsninger for alle bransjer:

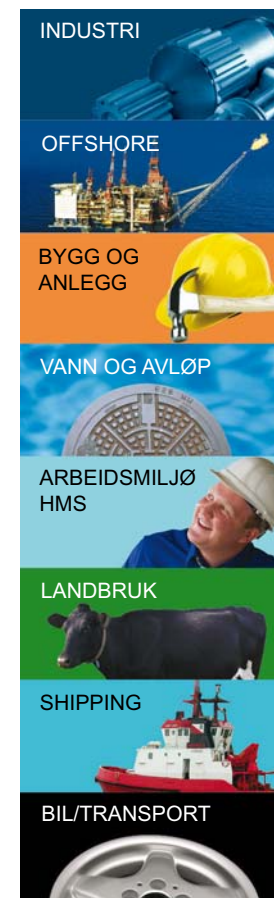

Våre nye og moderne produksjonsfasiliteter ligger like ved Dusavikbasen i Stavanger. Spesialtilpassede lokaler og en totalrenovering av maskinparken bidrar til at Rubberstyle AS i enda større grad enn før kan møte kundenes stadig økende krav til kvalitet, leveringspunktligghet dokumentasjon og fleksibilitet.



Rubberstyle AS Telefon: +47 51 54 28 00 / 992 15 202 Telefaks: +47 51 54 25 00
Finnestadsvingen 36, 4029 Stavanger. E-mail: salg@rubberstyle.com www.rubberstyle.com



INNOVASJON • DESIGN • TESTING • PRODUKSJON - SIDEN 1924

Egenskaper til gummi

Landets ledende produsent og leverandør

