

Standard kuplinger

Kombinasjonsnipler / KC nipler

Kombinasjonsnippel

Bruksområde

Monteres med slangeklemmer, Band-It eller presses med std. Pressshylser. Max WP 10 bar

Artikkel nr Galv. Stål	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange ID mm	Gjenger tommer
KC slangenippel, BSP male gjenger, galv stål og AISI 316				
NSTC1A		KC Nippel BSP	13	½"
N996934	NRST5	KC Nippel BSP	19	¾"
N914457	NRST10	KC Nippel BSP	25	1"
N914465	NRST15	KC Nippel BSP	32	1.1/4"
N914473	NRST20	KC Nippel BSP	38	1.1/2"
N914481	NRST25	KC Nippel BSP	51	2"
N914499	NRST30	KC Nippel BSP	63	2.1/2"
N914507	NRST35	KC Nippel BSP	76	3"
N914515	NRST40	KC Nippel BSP	102	4"
N914523	NRST50	KC Nippel BSP	127	5"
N914531	NRST60	KC Nippel BSP	152	6"
N914549		KC Nippel BSP	204	8"



Artikkel nr Galv. Stål	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange ID mm	Gjenger tommer
KC slangenippel, NPT male gjenger, galv stål og AISI 316				
N996957		KC Nippel NPT	13	½"
N996958	NRST5NPT	KC Nippel NPT	19	¾"
N996959	NRST10NPT	KC Nippel NPT	25	1"
N996967	NRST15NPT	KC Nippel NPT	32	1.1/4"
N996967	NRST20NPT	KC Nippel NPT	38	1.1/2"
N995407	NRST25NPT	KC Nippel NPT	51	2"
N995415	NRST30NPT	KC Nippel NPT	63	2.1/2"
N995423	NRST35NPT	KC Nippel NPT	76	3"
N996983	NRST40NPT	KC Nippel NPT	102	4"
N996991	NRST50NPT	KC Nippel NPT	127	5"
N997007	NRST60NPT	KC Nippel NPT	152	6"
	NRST80NPT	KC Nippel NPT	204	8"



Artikkel nr Galv. Stål	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange ID mm	Slange ID tommer
KC slangenippel, for sveising, galv stål og AISI 316				
NSTB10	NSTB10SS	KC Nippel sveiestuss	25	1"
NSTB15	NSTB15SS	KC Nippel sveiestuss	32	1.1/4"
NSTB20	NSTB20SS	KC Nippel sveiestuss	38	1.1/2"
NSTB25	NSTB25SS	KC Nippel sveiestuss	51	2"
NSTB30	NSTB30SS	KC Nippel sveiestuss	63	2.1/2"
NSTB35	NSTB35SS	KC Nippel sveiestuss	76	3"
NSTB40	NSTB40SS	KC Nippel sveiestuss	102	4"
NSTB50	NSTB50SS	KC Nippel sveiestuss	127	5"
NSTB60	NSTB60SS	KC Nippel sveiestuss	152	6"
NSTB80	NSTB80SS	KC Nippel sveiestuss	204	8"




Standard kuplinger

TRELLPRESS HP kuplinger/presshylser

Bruksområde

- For slanger med arbeidstrykk over 10 bar.
- Spesielt utviklet for oljeslanger som Trellsupply og Pumpaduct slanger.
- Anbefales for bruk innen off-shore, spesielt for slanger som kan bli utsatt for strekk.
- Max. arbeidstrykk er 20 bar.

Artikkel nr	Benevnelse	Slange Id mm	Gjenger tommer
TRELLPRESS HP kuplinger NPT male, gullkromatisert karbon stål			
N5020310	HP kupling 3" NPT	76	3"
N5020311	HP kupling 4" NPT	102	4"
N5020312	HP kupling 5" NPT	127	5"
N5020313	HP kupling 6" NPT	152	6"
N5020314	HP kupling 8" NPT	204	8"
TRELLPRESS HP kuplinger, sveisestuss, karbonstål			
N5020320	HP sveisestuss 3"/88,9 mm.	76	
N5020321	HP sveisestuss 4"/114,3 mm.	102	
N5020322	HP sveisestuss 5"/141,3 mm.	127	
N5020323	HP sveisestuss 6"/168,3 mm.	152	
N5020324	HP sveisestuss 8"/219,1 mm.	204	
TRELLPRESS HP presshylser, gullkromatisert karbonstål			
N5020330	HP presshylse 3"/96 mm.	76	
N5020331	HP presshylse 4"/124 mm.	102	
N5020335	HP presshylse 4"/133	102	
N5020332	HP presshylse 5"/152 mm.	127	
N5020333	HP presshylse 6"/182 mm.	152	
N2917095	HP presshylse 6"/187	152	
N5020334	HP presshylse 8"/240 mm.	204	

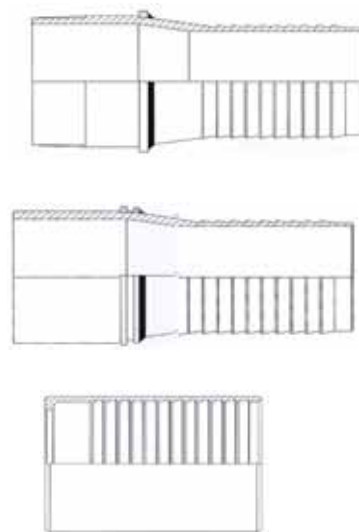

Sveisekrage for DIN 2642 Løsflens. Max WP 10 bar

Artikkel nr	Benevnelse	Slange dim mm	Slange dim tommer
N21635-32	Sveisekrage for PN10, AISI 316	51	2"
N21635-40	Sveisekrage for PN10, AISI 316	63	2.1/2"
N21635-48	Sveisekrage for PN10, AISI 316	76	3"
N21635-64	Sveisekrage for PN10, AISI 316	102	4"

Pakkflatering for løslens, Max WP 20 bar

Artikkel nr	Benevnelse	Slange dim mm	Slange dim tommer
N22120-48	Pakkflatering, stål	76	3"
N22120-64	Pakkflatering, stål	102	4"
N22120-80	Pakkflatering, stål	127	5"
N22120-96	Pakkflatering, stål	152	6"
N22120-128	Pakkflatering, stål	204	8"

Flenser

Flenser

Teknisk beskrivelse

Løsløslenser og sveiseflenser Weld Neck i DIN og ANSI. For bruk på KC-nippler eller HP-kuplinger.

Artikkel nr	ASA tommer	DIN mm
Løsløslens, DIN 2642, PN 10		
NF1251149	1"	33,7
NF1251159	1 1/4"	42,4
NF1251169	1 1/2"	48,3
NF1251179	2"	60,3
NF1251184		76,0
NF1251189	3"	88,9
NF1251199	4"	114,3
NF1251209		139,7
NF1251229	8"	219,1
Løsløslens (Slip on RF), Ansi B 16,5, 150 lb		
N4002000700	3/4"	26,9
N4002001000	1"	33,7
N4002001200	1 1/4"	42,4
N4002001500	1 1/2"	48,3
N4002002000	2"	60,3
N4002003000	3"	88,9
N4002004000	4"	114,3
N4002005000	5"	141,3
N4002006000	6"	168,3
N4002008000	8"	219,1
Sveiseflens DIN 2633 (WN), PN 16		
NF1252639	3/4"	26,9
NF1252649	1"	33,7
NF1252659	1 1/4"	42,4
NF1252669	1 1/2"	48,3
NF1252679	2"	60,3
NF1252684		76,1
NF1252689	3"	88,9
NF1252699	4"	114,3
NF1252709		139,7
NF1252719	6"	168,3
NF1252729	8"	219,1
Sveiseflens (WNRF), Ansi B16,5, 150 lb, Sc40		
N4000000704	3/4"	26,9
N4000001004	1"	33,7
N4000001204	1 1/4"	42,4
N4000001504	1 1/2"	48,3
N4000002004	2"	60,3
N4000003004	3"	88,9
N4000004004	4"	114,3
N4000005004	5"	141,3
N4000006004	6"	168,3
N4000008004	8"	219,1



Europeiske klokuplinger (Q-Type) og Mody klokuplinger

Standard europeiske klokuplinger ihht DIN 3489. WP 10 bar

Bruksområde

- Trykluftskupling for lave og middelhøye trykk. Den mest vanlige kuplingstypen for vanlig trykkluft.
- Anbefalt kupplingsmetode er bolteklemmer eller PARI-klemmer. For dimensjoner <13,0 mm er ABA slangeklemmer mye brukt.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Adusert, forzinket.
Pakning: Alle kuplinger leveres med oljebestandig gummi som standard.
Arbeidstrykk: 10 bar.

Artikkel nr Adusert	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
EUROPEISKE KLOKUPLINGER:				
Europeiske klokuplinger med slangestuss, Lüdecke				
1294570		Klo stuss Lüdecke	6	
5599954		Klo stuss Lüdecke	10	
5100687	5490161	Klo stuss Lüdecke	13	
5100435	5490162	Klo stuss Lüdecke	19	
5100733	2251821	Klo stuss Lüdecke	25	
N702502315		Klo stuss Lüdecke	32	
N702502380		Klo stuss Lüdecke	38	
Europeiske klokuplinger med innvendige gjenger, Lüdecke				
1590650		Klo IG Lüdecke		¼"
0913087		Klo IG Lüdecke		3/8"
5599957		Klo IG Lüdecke		1/2"
5100436	5490287	Klo IG Lüdecke		3/4"
5100734	5490131	Klo IG Lüdecke		1"
N702501315		Klo IG Lüdecke		1.1/4"
N702501380		Klo IG Lüdecke		1.1/2"
Europeiske klokuplinger med utvendige gjenger, Lüdecke				
1590680		Klo UG Lüdecke		¼"
5599955		Klo UG Lüdecke		3/8"
5599956		Klo UG Lüdecke		1/2"
5100437	5016162	Klo UG Lüdecke		3/4"
0913079	5016163	Klo UG Lüdecke		1"
N702500315		Klo UG Lüdecke		1.1/4"
N702500380		Klo UG Lüdecke		1.1/2"
Pakninger				
5100438		Pakning ¼" - 1" Klo	6 - 25	
N2056620		Pakning ¼" - 1" Damp	6 - 25	
N1491410		Pakning 1.1/4"-1.1/2"	"32-38	
N2056610		Mody pakning. "gammel	"10-25	
5016373		Mody pakning, ny type	10-25	
N2219999C		Mody pakning damp gml.	10-25	
Klokuplinger m/MODY m/stramming - slangestuss, Lüdecke				
5016170		Klo Mody m/stuss	10	
2251800		Klo Mody m/stuss	13	
2251810		Klo Mody m/stuss	19	
5016391		Klo Mody for pressing	19	
2251820		Klo Mody m/stuss	25	
Klokuplinger m/MODY m/stramming - innvendige gjenger, Lüdecke				
5016296		Klo Mody IG		3/8"
5016290		Klo Mody IG		½"
5016291		Klo Mody IG		¾"
5016292		Klo Mody IG		1"
Klokuplinger m/MODY m/stramming - utvendige gjenger, Lüdecke				
5016297		Klo Mody UG		3/8"
5016293		Klo Mody UG		½"
5016297		Klo Mody UG		¾"
5016285		Klo Mody UG		1"

3/8" - 1" har 2 klør, mens 1 1/4" - 2" har 4 klør.



Amerikanske klokuplinger (Air-King/Chicago)

- Amerikanske klokuplinger. WP 10 Bar. Anbefales brukt sammen med splint og Whip-check.
- 3/8" - 1" har 2 klør
- 1.1/4" - 2" har 4 klør

Teknisk beskrivelse

Material: Adusert, forzinket.
 Pakning: Alle kuplinger leveres med oljebestandig gummi som standard.
 Bruk damp pakning for lavtrykkdamp.
 Arbeidstrykk: 12,5 bar (10 bar for damp).

Artikkel nr Adusert	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Air King med slangestuss				
N913136		Klo am. slangestuss	10	
0913137		Klo am. slangestuss	13	
0913145		Klo am. slangestuss	19	
0913152		Klo am. slangestuss	25	
NAM16		Klo am. slangestuss	32	
NAM21		Klo am. slangestuss	38	
NAM26		Klo am. slangestuss	50	
Air King med innvendige gjenger, NPT				
N913193		Klo am. female NPT		3/8"
0913194	N913194SS	Klo am. female NPT		1/2"
0913202	N913202SS	Klo am. female NPT		3/4"
0913210	N913210SS	Klo am. female NPT		1"
NAM18		Klo am. female NPT		1 1/4"
NAM23		Klo am. female NPT		1 1/1"
NAM28		Klo am. female NPT		2"
Air King med utvendige gjenger, NPT				
N913159		Klo am. male NPT		3/8"
N913160	N913160SS	Klo am. male NPT		1/2"
N913178	N913178SS	Klo am. male NPT		3/4"
N913186	N913186SS	Klo am. male NPT		1"



Artikkel nr Adusert	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Yd mm	Slange Id tommer
Air King en-komponent med hylse. For pressing				
NAM1WF		Air King med presshylse	21,4-23,0	1/2"
NAM6WF	NAM6WFSS	Air King med presshylse	26,9-34,1	3/4"
NAM11WF-1		Air King med presshylse	32,5-38,8	1"
NAM11WF		Air King med presshylse	37,3-43,6	1"
3-veis klokupling				
NAKT		Ari King 3-veis		
Pakninger og tilbehør				
NAM0	NRAM0	Air King blindlokk		3/8"-1"
NAWR4		Pakning Air King, NR		3/8"-1"
NAWS6		Pakning Air King, CR		3/8"-1"
N2056620		Pakning Air King, damp		3/8"-1"
NAWR14		Pakning Air King, 4 klør		3/8"-1"
0913228	N913228SS	Låsesplint for Air King		1.1/4"-2"



Standard kuplinger

Boss- og kanalspylekupper

Bosskupling

Bruksområde

- Boss kupper brukes mest for damp, høytrykk luft etc.
- Er mye brukt innen oljeraffinerier, off-shore, kjemisk industri og andre steder hvor man bruker damp til oppvarming. Brukes også på trykkluft, spesielt på større dimensjoner, innen gruve- og stenindustrien..
- Kupperen monteres som regel med fingerklemmer.
- Anbefales montert med Whipcheck.

Artikkel nr	Slange dim. mm	Gjenger tommer	Gjenger
Kupling med utvendige gjenger, NPT			
N913440	13	1/2"	NPT
N913442	19	3/4"	NPT
N913459	25	1"	NPT
N913470	32	1 1/4"	NPT
N913475	38	1 1/2"	NPT
N913480	51	2"	NPT
N913485	63	2 1/2"	NPT
N913490	76	3"	NPT
Kupling med innvendige gjenger, NPT			
N913525	13	1/2"	NPT
N913533	19	3/4"	NPT
N913541	25	1"	NPT
N913558	32	1 1/4"	NPT
N913566	38	1 1/2"	NPT
N913570	51	2"	NPT
N913575	63	2 1/2"	NPT
N913580	76	3"	NPT
Kupling med utvendige gjenger, BSP			
0071235	13	1/2"	BSP
1047035	19	3/4"	BSP
0995266	25	1"	BSP
1243660	32	1 1/4"	BSP
1243650	38	1 1/2"	BSP
0995274	51	2"	BSP
Kupling med innvendige gjenger, BSP			
1047043	13	1/2"	BSP
0995282	19	3/4"	BSP
0995290	25	1"	BSP
1299160	32	1 1/4"	BSP
1299170	38	1 1/2"	BSP
5009467	51	2"	BSP



1-komponent kanalspylekupling

Bruksområde

Kanalspyleslanger har høye krav til kupling. Det finnes to typer:

- 1-komponent kupling, som er standard.
- Utskiftbar kupling, for reparering av kupling på stedet, der presseutstyr ikke er tilgjengelig.
- 1-komponent kupling er å foretrekke, da denne gir høyere sikkerhet, og er mindre utsatt for å hekte seg i ledningsnett.
- WP = 200 bar

Øvrig informasjon

Disse kulingene er spesialutviklet for TRELLEBORG kanalspyleslange CANALKLER.

Artikkel nr	Benevning	Gjenger tommer	Slange Id mm	Hylse Id mm
1-komponent presskupling BSP female				
0117183	321-08-08	1/2"	13	26,0
0117309	321-12-12	3/4"	19	32,0
0117208	321-16-16	1"	25	40,5
0117704	321-20-16	1 1/4"	25	40,5
0117311	321-20-20	1 1/4"	32	48,5
0118219	321-24-24	1 1/2"	38	
1-komponent presskupling BSP male				
0117184	322-08-08	1/2"	13	26,0
0117308	322-12-12	3/4"	19	32,0
0117207	322-16-16	1"	25	40,5
0117705	322-20-16	1 1/4"	25	40,5
0117310	322-20-20	1 1/4"	32	48,5
0118218	322-24-24	1 1/2"	38	
1 - Komponent skjøtestykke for pressing				
5016257	Skjøt	1/2"	13	26,0
5016258	Skjøt	3/4"	19	32,0
5016259	Skjøt	1"	25	40,5
5016260	Skjøt	1.1/4"	32	48,5
5016261	Skjøt	1.1/2"	38	
Utskiftbar kupling, inkl. hylse, BSP female				
0116184	221-08-08	1/2"	13	26,0
0116186	221-12-12	3/4"	19	32,0
0117706	221-16-16	1"	25	40,5
0118223	221-20-16	1 1/4"	25	40,5
0117708	221-20-20	1 1/4"	32	48,5
0118221	221-24-24	1 1/2"	38	
Utskiftbar kupling, inkl. hylse, BSP male				
0116183	222-08-08	1/2"	13	26,0
0116185	222-12-12	3/4"	19	32,0
0117707	222-16-16	1"	25	40,5
0118222	222-20-16	1 1/4"	25	40,5
0117709	222-20-20	1 1/4"	32	48,5
0118220	222-24-24	1 1/2"	38	



Bensinpumpekuplinger

Bensinpumpekuplinger

Bruksområde

- Skrukupling for bensin/dieselpumper og tankbiler.
- Kupling i messing og gummiforsterker i termoplastmateriale.
- Mye brukt på Volukler bensinpumpeslange.

Artikkel nr	Slange dim. mm	BSP Gjenger tommer	Utv. Ø slange mm	Farge
BSP male med toric pakning (*uten toric pakning)				
0117182	16	3/4"	24-26	
0117152	19	3/4"	30-32	
0117153	19	1"	30-32	
0117154	25	1"	36-38	
0110265	16*	3/4"	24-26	
BSP female, svivel				
0110248	16	3/4"	24-26	
0110097	19	3/4"	30-32	
0110099	19	1"	30-32	
0110104	25	1"	36-38	
Gummiforsterker, termoplast				
0110241	16		24-26	Svart
0110242	16		24-26	Rød
0110243	16		24-26	Blå
0110244	16		24-26	Grønn
0110249	16		24-26	Gul
0117216	19		30-32	Svart
0117217	19		30-32	Gul
Gummiforsterker dobbel, termoplast				
0110260	16		24-26	Svart



TW kuplinger

TW kuplinger

Bruksområde

- Tankvognskupling, mye brukt til olje, diesel, bensin og parafin, med BSP gjenger.
- Ombyttbar med Elaflex, Gossler etc.
- Brukes i kombinasjon med både gummi- og kompositt slanger.

Artikkel nr	Slangedim. mm	Benevning mm
TW kuplinger		
VK		
N1495060	50	Han VK 50MS
NVK50SS	50	Han VK 50SS
N929331	76	Han VK 80AI
N1494740	76	Han VK 80MS
NVK80SS	76	Han VK 80SS
N1494760	102	Han VK 100MS
NVK100SS	102	Han VK 100SS
MK		
N1494730	50	Hun MK 50MS
NMK50SS	50	Hun MK 50SS
N929356	76	Hun MK 80AI
N1494750	76	Hun MK 80MS
NMK80SS	76	Hun MK 80SS
N1494770	102	Hun MK 100MS
NMK100SS	102	Hun MK 100SS
MB		
N1494790	50	Lokk MB 50 AI
N929323	76	Lokk MB 80 AI
NMB80SS	76	Lokk MB SS m/lenke
N1494810	102	Lokk MB 100 AI
NMB100SS	102	Lokk MB SS m/lenke
VB		
N1494780	50	Lokk VB 50 P
N929430	76	Lokk VB 80 P
NVB80SS	76	Lokk VB SS m/lenke
N1494800	102	Lokk VB 100 P
NVB100SS	102	Lokk VB SS m/lenke
Hypalon pakning, grønn		
N1491090	50	Hypalon pakning
N1491100	76	Hypalon pakning
N1491110	102	Hypalon pakning
Gjenge pakning, PTFE		
N1491111	50	Gjengepakning
N1491112	76	Gjengepakning
N1491113	102	Gjengepakning



RS kuplinger og klembakker

RS kuplinger BSP og klembakker

Kuplinger meg glatt stuss, for montering med Alu bakker eller RS pressshylser.

Kuplingen brukes mye på tankbilslinger, både for olje og kjemikalier. Må brukes på høyverdige kjemislanger da den glatt stussen ikke kan skade innertuben i slangen.


Artikkel nr Messing	Artikkel nr AISI 316	Artikkel nr PP	Benevning	Slange ID mm	Gjenger tommer
RS kupling med glatt stuss, male BSP					
5100175	0100002	5100173	RS kupling male BSP	25	1"
0100030	0100003		RS kupling male BSP	32	1.1/4"
0100032	0100004	5100174	RS kupling male BSP	38	1.1/2"
0100120	0100005	0100133	RS kupling male BSP	50	2"
0118169	0100006		RS kupling male BSP	65	2.1/2"
5100176	0100007	0100134	RS kupling male BSP	75	3"
5100177	5100170		RS kupling male BSP	100	4"
RS kupling med glatt stuss, female BSP					
5100228	0100009		RS kupling female BSP	25	1"
5005002	0100010		RS kupling female BSP	32	1.1/4"
5100229	0100011		RS kupling female BSP	38	1.1/2"
5100230	0100012		RS kupling female BSP	50	2"
5100120	0100013		RS kupling female BSP	65	2.1/2"
5100231	0100014		RS kupling female BSP	75	3"
5100242	5100171		RS kupling female BSP	100	4"



Artikkel nr Stål	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange ID mm	Spennvidde mm
Klembakker for RS kuplinger				
0732019	0117569	Klembakker for RS kupling	25	36 - 39
0732020	0117570	Klembakker for RS kupling	32	43 - 46
0731663	0117571	Klembakker for RS kupling	38	50 - 52
0731664	0117572	Klembakker for RS kupling	50	64 - 67
0111750	0117573	Klembakker for RS kupling	65	78 - 82
0731666	0117574	Klembakker for RS kupling	75	89 - 93
0731667	0117575	Klembakker for RS kupling	100	114 - 119



Artikkel nr Messing	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange ID mm	Spennvidde mm
Pressshylser for RS kuplinger				
5100122	0118321	Pressshylse for RS kupling	25	38
5100123	0118322	Pressshylse for RS kupling	32	46
5100048	0118323	Pressshylse for RS kupling	38	51,5
5100049	0118324	Pressshylse for RS kupling	50	66
5100050	0118325	Pressshylse for RS kupling	65	81
5100051	0118326	Pressshylse for RS kupling	75	92,6
5100052	5100016	Pressshylse for RS kupling	100	119

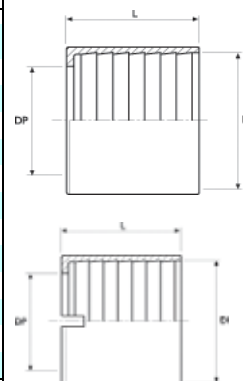

Vaskekuplinger

Vaskekuplinger og tilbehør

Bruksområde

Disse kuplinger og tilbehør passer for Trell Jet-sortimentet.

Øvrig informasjon

Pressemålsanbefalinger finnes tilgjengelige for Trell Jet.

Artikkel nr	Slange-dim mm	Slangedim tommer	Gjenger 1 (svivel)	Gjenge 2 BSP
Kupling for vaskeaggregat, gullkromatisert stål, uten svivelmutter.				
5005025	6,3	1/4"		
0129051	8,0	5/16"		
0129053	9,5	3/8"		
Mutter, M22 X 1,5, svart for vaskekuplinger				
0129052	6,3 - 10	1/4" - 3/8"	M22x1,5	
5100039	6,3 - 10	1/4" - 3/8"	M22x1,5 lang type	
Kupling for vaskeaggregat, AISI 316, komplett med svivelmutter				
6701406	9,5	3/8"	M22x1,5-14 mm	
Overgang for vaskeaggregat, messing				
N3701402			M22x1,5-14 mm	1/4" utvendig
N3701400			M22x1,5-14 mm	1/4" innvendig
N3701412			M22x1,5-14 mm	3/8" utvendig
N3701410			M22x1,5-14 mm	3/8" innvendig
Skjøtestykke for vaskeaggregat, messing				
N3701414			M22x1,5-14 mmUG	M22x1,5-14 UG
Lanse kupling, gullkromatisert stål				
5005028	6,3	1/4"		
5005029	8,0	5/16"		



Artikkel nr	Slangedim. mm	Slange-dim tommer	Gjenger BSP	Farge
Gummiforsterker				
5005042	6,3	1/4"		Svart
5005043	8,0	5/16"		Svart
5005039	8,0	5/16"		Blå
5005044	9,5	3/8"		Svart
1750860	9,5	3/8"		Blå
5100038	12,5	1/2"		Svart
5005041	12,5	1/2"		Blå



Artikkel nr	Slangedim. mm	Slangedim tommer
Presshylser, gullkromatisert stål:		
3810505	8	5/16"
3810606	10	3/8"
3810808	12,5	1/2"
5910404	6,3	1/4"
5910505	8	5/16"
5910606	10	3/8"
5910808	12,5	1/2"
3810505	8	5/16"
3810606	10	3/8"
3810808	12,5	1/2"
5910404	6,3	1/4"
5910505	8	5/16"
5910606	10	3/8"
5910808	12,5	1/2"
3920606	10	3/8"
3910808	12,5	1/2"
6810606	10	3/8"



Standard kuplinger

Betong- og sandblåsekuplinger

Betong kuplinger

Bruksområde

Presskuplinger for betongpumpeslanger, for Projector 100, Pulsor 170.

Teknisk beskrivelse

Arbeidstrykk:
Projector 100: 40 bar
Pulsor 170: 70 bar

Egenskaper

- Kuplinger med "free flow" og presshylser for høyest mulig sikkerhet.
- Kuplingene er i herdet stål.
- Kan leveres med svivel flenser eller male BSP gjenger på forespørsel.

Artikkel nr	Slange dim. mm	Benevning	Flens tommer
Betongslangekupling, herdet stål			
5100932	50	Victaulic	2"
5100930	50	Victaulic-Putzmeister-Schwing	3"
5100403	65	Victaulic	2 1/2"
5102915	65	Victaulic-Putzmeister-Schwing	3"
5102916	75	Victaulic-Putzmeister-Schwing	3"
5102870	100	Putzmeister	4"
5102646	100	Wibau-Putzmeister-Schwing	4 1/2"
5102648	125	Putzmeister-Schwing	5"
5102647	125	Wibau-Putzmeister-Schwing	5 1/2"
Presshylser for betongslanger, stål			
5100926		Presshylse betong 50 mm	
5102913		Presshylse betong 65 mm	
5102914		Presshylse betong 75 mm	
5102645		Presshylse betong 100 mm	
5102644		Presshylse betong 125 mm	

CAM mørtel kuplinger

Bruksområde

Standardkupling for PROJECTOR 100-mørtelsslange.

- Standard mørtel/betongsprøytetekupling, brukt av de fleste produsenter.
- Kuplingen identifiseres ved slangedimensjon og "A" målet.
- Leveres i forzinket stål.
- Egne presshylser tilpasset kupling og slange.

Artikkel nr	Slange dim. mm	A mål mm	B mål mm	Flow	Utv. Ø slange mm
Male CAM, mørtelkupling, forzinket stål (Putzmeister)					
0118198	25	35,5	22	Max flow	
0118199	25	49,5	22	Reduced flow	
0118200	35	49,5	22	Max flow	
0188201	50	63,0	22	Reduced flow	
0118202	50	63,0	22	Max flow	
Female CAM, mørtelkupling, støpt hus, forzinket slangestuss (Putzmeister)					
0118203	35	51,0	22	Max flow	
0118204	50	64,0	22	Max flow	
0118319	35		23,5		
0118320	50		23,5		
Presshylser for CAM mørtelkuplinger					
5100046	25				38
5100047	35				49
5100017	50				68
0118315	25	49,5	23,5		
0118316	35	49,5	23,5		
0118317	35	63,0	23,5		
0118318	50	63,0	23,5		



Sandblåsekupling

Bruksområde

Denne nylonkupling er lett, sikker, lekkasjetett og slitesterk. Sikkerhetslåsen aktiveres automatisk når kuplingene kobles sammen. Gummi-pakningen er elektrisk ledende. Skruer for montasje av kuplingene følger med. Andre skruer kan ikke brukes (man risikerer at slangen løsner eller punkteres). De ulike koplingsdimensjonene er seg imellom sammenkoblingsbare.

Teknisk beskrivelse

Montasje: Kapp slangen slik at snittet blir i 90° vinkel. Slange enden må skrues helt inn til bunnen i kuplingen og komme i kontakt med pakningen. Monter slangen i kuplingen med de vedlagte skruene. Alle skruehullene på kuplingen skal brukes.

Artikkel nr	slange Id mm	Slange Yd mm
Nylonkupling inkl sikkerhetstråd og pakning		
1872500	19	34
1872510	25	39
1872520	32	48
1872523	38	54
Munnstykkeholder, nylon, grovgjenget		
1872530	19	34
1872540	25	39
1872550	32	48
Pakning til nylonkupling		
1872555	19	34
1872560	25	39
1872570	32	48
Klokupling, stål 1 1/4" innvendige gjenger BSP		
1872580		
Pakning til stålkupling		
1872590		



Messing kuplinger og ansatser

Slangekuplinger, messing

Artikkel nr	Slange dim mm	Slangedim. tommer	Gjenge dim tommer
M3821, utv. BSP gjenger, flat tetning, messing			
NM38210602	5,0	3/16"	1/8"
NM38210402	6,3	1/4"	1/8"
NM38210404	6,3	1/4"	1/4"
NM38210406	6,3	1/4"	3/8"
NM38210408	6,3	1/4"	1/2"
NM38210506	8,0	5/16"	3/8"
NM38210602	9,5	3/8"	1/8"
NM38210604	9,5	3/8"	1/4"
NM38210606	9,5	3/8"	3/8"
NM38210608	9,5	3/8"	1/2"
NM38210806	12,7	1/2"	3/8"
NM38210808	12,7	1/2"	1/2"
NM38210812	12,7	1/2"	3/4"
NM38211208	19,0	3/4"	1/2"
NM38211212	19,0	3/4"	3/4"
NM38211216	19,0	3/4"	1"
NM38211616	25,0	1"	1"
NM38212020	32,0	1 1/4"	1 1/4"
NM38212424	38,0	1 1/2"	1 1/2"
NM38212432	38,0	1 1/2"	2"
NM38213232	50,0	2"	2"
M8818, innv. BSP gjenger (fast), flat tetning, messing			
NM88180404	6,3	1/4"	1/4"
NM88180406	6,3	1/4"	3/8"
NM88180506	8,0	5/16"	3/8"
NM88180606	9,5	3/8"	3/8"
NM88180608	9,5	3/8"	1/2"
NM88180806	12,7	1/2"	3/8"
M3416, innv. BSP gjenger (svivel), flat tetning, messing			
NM34160612	9,5	3/8"	3/4"
NM34160808	12,7	1/2"	1/2"
NM34160812	12,7	1/2"	3/4"
NM34161212	19,0	3/4"	3/4"
NM34161216	19,0	3/4"	1"
NM34161616	25,0	1"	1"
NM34162020	32,0	1 1/4"	1 1/4"
NM34162424	38,0	1 1/2"	1 1/2"
NM34163232	50,0	2"	2"
			FORTS. NESTE SIDE
1004B, utv. BSP gjenger, kuletetning, messing			
N1004B0402	6,3	1/4"	1/8"
N1004B0404	6,3	1/4"	1/4"
N1004B0506	8,0	5/16"	3/8"
N1004B0604	9,5	3/8"	1/4"



Standard kuplinger

Artikkel nr	Slange dim	Slangedim.	Gjenge dim
	mm	tommer	tommer
N1004B0606	9,5	3/8"	3/8"
N1004B0608	9,5	3/8"	1/2"
N1004B0808	12,7	1/2"	1/2"
N1004B0812	12,7	1/2"	3/4"
N1004B1008	16,0	5/8"	1/2"
N1004B1012	16,0	5/8"	3/4"
N1004B1212	19,0	3/4"	3/4"
N1004B1216	19,0	3/4"	1"
N1004B1616	25,0	1"	1"
1002B, innv. BSP gjenger (svivel), kuletetning, messing			
N1002B0202	3,2	1/8"	1/8"
N1002B0402	6,3	1/4"	1/8"
N1002B0404	6,3	1/4"	1/4"
N1002B0504	8,0	5/16"	1/4"
N1002B0506	8,0	5/16"	3/8"
N1002B0604	9,5	3/8"	1/4"
N1002B0606	9,5	3/8"	3/8"
N1002B0608	9,5	3/8"	1/2"
N1002B0808	12,7	1/2"	1/2"
N1002B0812	12,7	1/2"	3/4"
N1002B1008	16,0	5/8"	1/2"
N1002B1012	16,0	5/8"	3/4"
N1002B1212	19,0	3/4"	3/4"
N1002B1216	19,0	3/4"	1"
N1002B1616	25,0	1"	1"



Ansats, messing

Artikkel nr	Gjenge 1 BSP	Gjenge 2 BSP
Overgang M360, flat tetning, messing, male / female		
NM3600604	3/8"	1/4"
NM3600806	1/2"	3/8"
NM3601206	3/4"	3/8"
NM3601208	3/4"	1/2"
NM3601612	1"	3/4"
Ansats M367, flat tetning, messing, male / male		
NM36702	1/8"	1/8"
NM36704	1/4"	1/4"
NM36706	3/8"	3/8"
NM36708	1/2"	1/2"
NM36712	3/4"	3/4"
NM36716	1"	1"
NM36720	1 1/4"	1 1/4"
Ansats M368, flat tetning, messing, male / male		
NM3680402	1/4"	1/8"
NM3680604	3/8"	1/4"
NM3680806	1/2"	3/8"
NM3681206	3/4"	3/8"
NM3681208	3/4"	1/2"
NM3681608	1"	1/2"
NM3681612	1"	3/4"
NM3682016	1 1/4"	1"
Muffe M375, flat tetning, messing, female / female		
NM37502	1/8"	1/8"
NM37504	1/4"	1/4"
NM37506	3/8"	3/8"
NM37508	1/2"	1/2"
NM37512	3/4"	3/4"
NM37516	1"	1"
NM37520	1 1/4"	1 1/4"
T - rør M380, flat tetning, messing, female / female / female		
NM38002	1/8"	1/8"
NM38004	1/4"	1/4"
NM38006	3/8"	3/8"
NM38008	1/2"	1/2"
NM38012	3/4"	3/4"
NM38016	1"	1"
NM38020	1 1/4"	1 1/4"



Skjøterør

Skjøterør, stål

Artikkel nr	Slangedim. mm.	Slangedim tommer
Skjøterør i kadimert stål		
N2286010	10	3/8"
N997049	13	1/2"
N997056	19	3/4"
N997064	25	1"
N997072	32	1 1/4"
N997080	38	1 1/2"
N997098	51	2"
N997106	63	2 1/2"
N997114	76	3"
N997122	102	4"
N702509725	127	5"
N702509726	152	6"



Skjøterør, messing

Artikkel nr	Slangedim. 1 tommer	Slangedim. 2 tommer
Skjøterør i messing		
N997035	1/4"	
N1005B0406	1/4"	3/8"
N1005B05	5/16"	
N997042	3/8"	
N1005B0608	3/8"	1/2"
N1005B08	1/2"	
N1005B0812	1/2"	3/4"
N1005B10	5/8"	
N1005B12	3/4"	
N1005B16	1"	
N1005B20	1 1/4"	

